


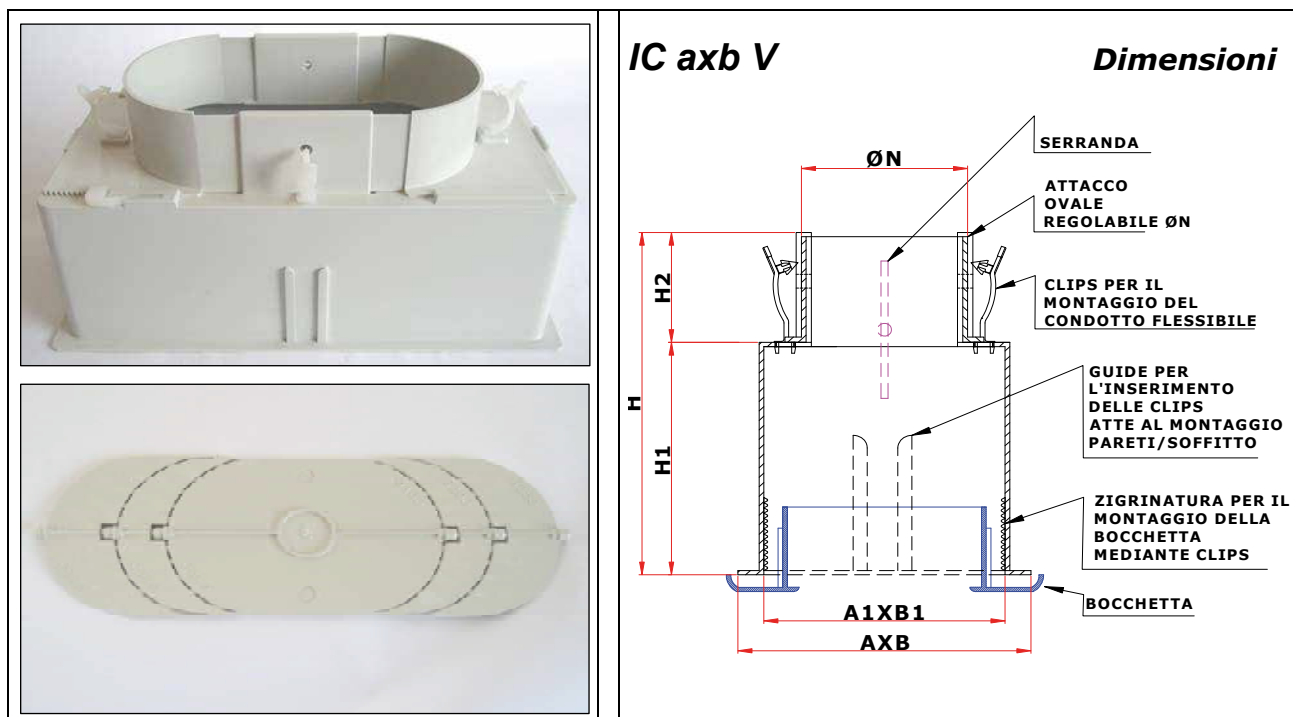

ICaxbV è uno speciale plenum brevettato, in Policarbonato utilizzabile con temperature fino ai 140°C, con innesto rapido per tubo flessibile regolabile da 2 a 3 diametri completo di serranda adattabile al ØN prescelto. Il suo particolare disegno costruttivo, permette di montare rapidamente con un semplice gesto il flessibile e bloccarlo successivamente con le clips. **ICaxbV** si presenta come soluzione alternativa ai plenum tradizionali in lamiera zincata. La presenza delle guide e il suo peso ridotto fanno del **ICaxbV** un prodotto ideale per ogni tipo di installazione.

DATI DIMENSIONALI (mm)								
MODELLO	Ø N1	Ø N2	Ø N3	AXB	A1XB1	H	H1	H2
IC200x100	125	-	-	125 x 223	102 x 201	160	110	50
IC300x100V	160	200	-	125 x 323	102 x 301	160	110	50
IC400x100V	160	200	-	125 x 423	102 x 401	160	110	50
IC300x150V	160	200	-	175 x 323	152 x 301	160	110	50
IC400x150V	160	200	250	175 x 423	152 x 401	160	110	50
IC500x150V	160	200	250	175 x 523	152 x 501	160	110	50
IC600x150V	160	200	250	175 x 623	152 x 601	160	110	50
IC400x200V	-	200	250	225 x 423	202 x 401	160	110	50
IC500x200V	-	200	250	225 x 523	202 x 501	160	110	50
IC600x200V	-	200	250	225 x 623	202 x 601	160	110	50